

CLÔTURE DE STADE

MAIN COURANTE DE STADE - AVEC OU SANS REMPLISSAGE Galvanisée ou plastifiée vert ou blanc (sur commande)

POUR CRÉATION

1) Modèle avec lisse seule


- Poteaux et Main courante en tube de 60
- Entraxe des poteaux : 3,00 m ou 2,50 m
- Pièce de Raccord ALU, à visser, entre lisse et poteau ou raccord ALU à riveter

2) Modèle avec remplissage treillis soudé Bastifor lourd (p.??)

- Entraxe des poteaux : 2,50 m

3) Modèle avec remplissage en grillage fort et souple simple torsion lourd

- Maille 50 fil 4,4 vert, pose sur fils ou câbles
- Entraxe des poteaux : 2,50 m ou 3,00m

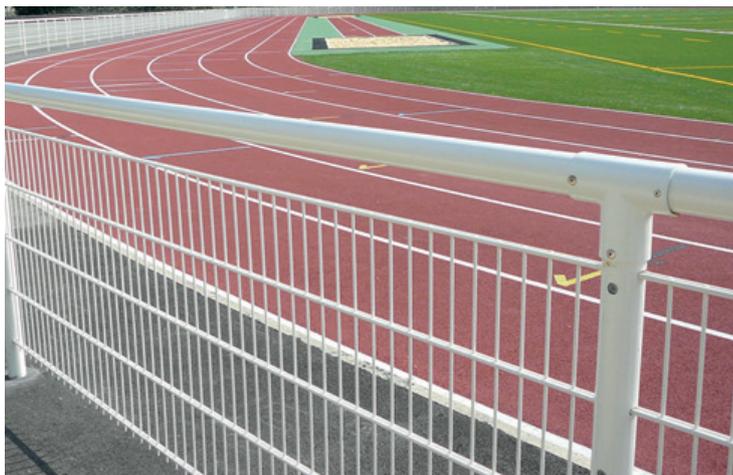

POUR RÉNOVATION

Remplissage en RENOVIATION sur lisse déjà existante avec entraxe poteaux aléatoires

- Treillis soudés modèle GZU à brides (indiquer les sections des poteaux en place)
- Simple torsion lourd maille 50 fil 4,4mm, posé sur fils ou câbles

PARE-BALLONS

CLÔTURE POUR PARE-BALLONS AVEC FILET

Pare-ballons en filets sur poteaux ronds

Filets polyéthylène vert - avec câbles et accessoires

- Golf Maille 25mm Fil 2mm
- Tennis Maille 48mm Fil 2,5mm
- Ballons Maille 100mm Fil 2,5mm
- Ballons Maille 145mm Fil 2,5mm

Poteaux - Tube rond galvanisé et plastifié vert

Avec jambes de force tube rond ou barres d'écartement avec colliers

CLÔTURE POUR PARE-BALLONS AVEC PANNEAUX RIGIDES

Poteaux spéciaux pour pare-ballons treillis soudés

Poteaux spéciaux tube rectangulaire pour pose de panneaux superposés, NYLOFOR 3D, F ou 2D avec fixation en applique sur la face extérieure du poteau par pièces de serrage à vis. Compris pièces de fixation.

