

NOS DIFFÉRENTES PORTES



Portes pivotantes

« Ouverture à la française ». A un ou plusieurs vantaux. Nos disposons d'un large stock en VERT 6005. Mais également des portillons en GRIS 7016 et BLANC 9010



Portes coulissantes sur rail

Un seul vantail coulissant sur un rail (ou même deux vantaux en vis-à-vis). Fourni avec un poteau de guidage et d'un poteau de réception. Rails à sceller ou à visser (en stock !). Nous disposons de portails en stock L= 4m, 5m et 6m en VERT 6005, hauteur =2m00.



Portes autoportantes

Un vantail autoportant sur des chariots fixes (pas de rail au sol !). La longrine à prévoir est donc de dimensions inférieures par rapport à un portail coulissant sur rail. Fourni avec un poteau de guidage et un poteau de réception. Nous pouvons aussi proposer une option « platine de pose », pour un gain de temps important sur votre chantier.

PORTES PIVOTANTES (gamme résidentielle)

GAMME RESI GRILLAGE

- Cadre en tube 40x40 et 30x30
- Remplissage grillage treillis soudé maille 50x50
- Poteaux en tube carré à sceller :
 - Section 60x60 pour hauteurs 1m00, 1m25, 1m50
 - Section 80x80 pour hauteurs 1m75 et 2m00
- Fourni pré-assemblé, réversible
- Galvanisé et plastifié Vert 6005



GAMME RESI BARREAUDÉE

- Cadre en tube 40x40 et 30x30
- Remplissage barreaux carré 20x20
- Poteaux en tube carré à sceller :
 - Section 60x60 pour hauteurs 1m00, 1m25, 1m50
 - Section 80x80 pour hauteurs 1m75 et 2m00
- Serrure à larder, cylindre européen
- Fourni pré-assemblé, réversible
- Galvanisé et plastifié Vert 6005 ou Gris 7016




Les portillons de la gamme RESI sont livrés pré-assemblés

Largeur nominale	Hauteur	Poteaux	RESI GRILLAGE		RESI BARREAUDAGE	
			Vert	Gris 7016	Vert	Gris 7016
1,00m (1 vantail)	1,00m	60x60	●		●	
	1,25m	60x60	●		●	
	1,50m	60x60	●		●	
	1,75m	80x80	●		●	
	2,00m	80x80	●		●	
Platine fourreau à emboîter pour poteau carré 60 x 60 vert ou gris 7016						●
Platine fourreau à emboîter pour poteau carré 80/80 vert ou gris 7016 (4 trous)						●

PORTES PIVOTANTES (gamme zen)

- Cadre en tube carré 40x40
- Remplissage barreaux carré 25x25
- Poteaux en tube carré 80x80 à sceller
- Accessoires Locinox
- Gonds réglables 3 dimensions
- Galvanisé et plastifié
- Ouverture à 180°
- Réversible : 4 sens d'ouverture au choix

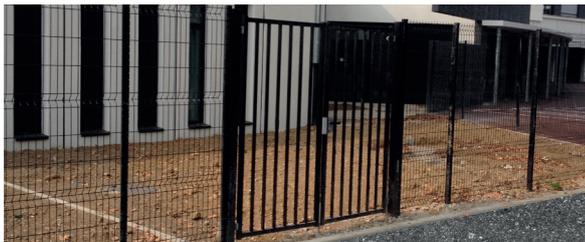

Prix unit. €

Largeur nominale	Largeur entre poteaux	Hauteur	ZEN	
			Vert 6005	Blanc 9010 - Gris 7016 - Noir 9005
1,00m (1 vantail)	1,053m	1,00m	●	○
		1,25m	●	○
		1,50m	●	○
		1,75m	●	○
		2,00m	●	●*
1,25m (1 vantail)	1,313m	1,25m	●	○
		1,50m	●	○
		1,75m	●	○
		2,00m	●	○
1,50m (1 vantail)	1,573m	1,50m	●	○
		1,75m	●	○
		2,00m	●	○
2,00m (2 vantaux)	2,071m	1,50m	●	○
		1,75m	●	○
		2,00m	●	○
2,50m (2 vantaux)	2,591m	1,50m	●	○
		1,75m	●	○
		2,00m	●	○
3,00m (2 vantaux)	3,111m	1,50m	●	○
		1,75m	●	○
		2,00m	●	○
4,00m (2 vantaux)	4,151mm	1,50m	●	○
		1,75m	●	○
		2,00m	●	○

*Stock en blanc 9010 et gris 7016 uniquement

OPTIONS SUR PORTES PIVOTANTES (gamme zen)

Platine à emboîter - Platine à emboîter pour poteau carré 80x80 - Vert 6005 ou Gris 7016	la pièce	●
Goujon d'ancrage ZN norme A.T.E. / Cache écrous	Voir p.35	-
Cache écrous	Voir p.35	-
Arrêt de porte IGC/UGC - Arrêt de porte IGC/UGC pour blocage du vantail en position ouverte	la pièce	●
Serrure Vinci à code mécanique Fourniture seule d'une serrure à code mécanique pour adaptation sur une porte de la gamme ZEN. Contrôle en entrée et en sortie par clavier à code. Changement de code facile. Aucun branchement électrique.	la pièce	●
Gâche électrique MODULEC Fourniture seule d'une gâche électrique Locinox MODULEC, fonctionnement à rupture ou à émission, à installer à la place de la gâche standard (prévoir de percer un trou pour le passage du câble électrique) + bouton double FIXE 3006KR en remplacement de la béquille standard	la pièce la pièce	● ●
Loquet basculant pour les aires de jeux, crèches, écoles Fourniture d'un loquet basculant pour portillon ZEN. Plus-value pour l'installation du loquet dans notre atelier.		●
Ferme porte Fourniture et installation d'un ferme-porte DIREKT (vitesse réglable, sans à-coup final, ouverture 90°) Fourniture et installation d'un ferme-porte RHINO-ZILV (vitesse réglable, avec ou sans à-coup final, ouverture 180°)	l'unité l'unité	● ●
Barre anti-panique Fourniture et adaptation d'une barre anti-panique 1 point Locinox, compris serrure anti-panique avec canon européen provisoire et une tôle de protection H=1m00 vissée en applique sur les barreaux côté intérieur	l'ensemble	●

